


MANUAL DE INSTALAÇÃO

AMF / AMF LED

| CÓDIGO | NICHO |
|-------------|------------|
| AMF 226-250 | 535 x 95 |
| AMF 227-250 | 535 x 95 |
| AMF 214-235 | 755 x 75 |
| AMF 228-235 | 1395 x 75 |
| AMF 216-220 | 855 x 105 |
| AMF 216-250 | 835 x 95 |
| AMF 216-270 | 855 x 105 |
| AMF 232-220 | 1455 x 105 |
| AMF 232-250 | 1435 x 95 |
| AMF 232-270 | 1455 x 105 |

| CÓDIGO | NICHO | CÓDIGO | NICHO |
|-------------|------------|-------------|------------|
| AMF 214-435 | 895 x 75 | AMF 414-635 | 1645 x 75 |
| AMF 228-435 | 1535 x 75 | AMF 428-635 | 2925 x 75 |
| AMF 216-420 | 1055 x 105 | AMF 416-620 | 1905 x 105 |
| AMF 216-450 | 1015 x 95 | AMF 416-650 | 1845 x 95 |
| AMF 216-470 | 1055 x 105 | AMF 416-670 | 1905 x 105 |
| AMF 232-420 | 1655 x 105 | AMF 432-620 | 3105 x 105 |
| AMF 232-450 | 1615 x 95 | AMF 432-650 | 3045 x 95 |
| AMF 232-470 | 1655 x 105 | AMF 432-670 | 3105 x 105 |


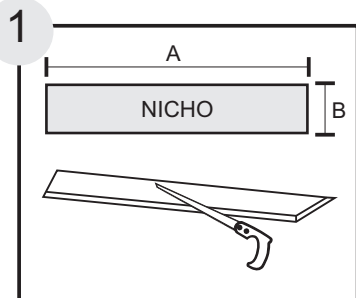


1 Cortar o forro de gesso. O tamanho do nicho deve ser feito de acordo com o modelo adquirido.




DICA

As Lâmpadas de foco deverão ficar num circuito elétrico independente das Lâmpadas Fluorescentes centrais para proporcionar opções de acendimento da peça.

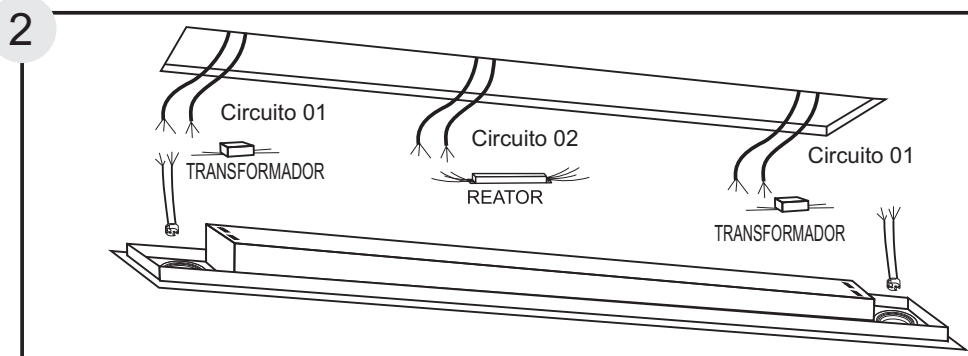


2 **Ligação Elétrica.** Fazer as ligações elétricas antes de entrar com a luminária na moldura.


Usar conectores adequados não incluso
Obs. Lâmpadas halógenas convencionais precisam de transformadores eletrônico para acendimento da lâmpada. Lâmpada LED verificar com o fabricante o uso de driver ou tensão de rede.

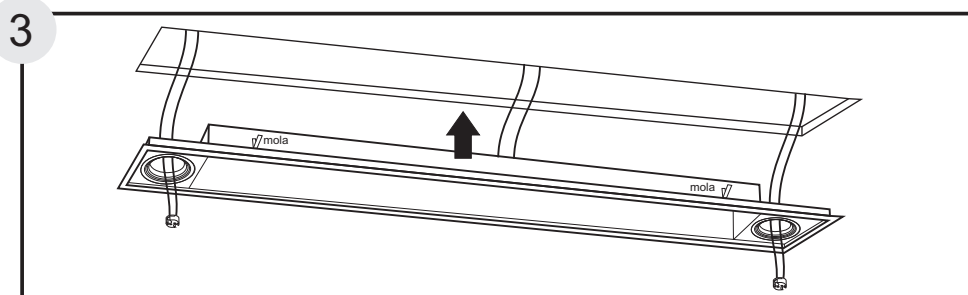

3 **Fixar a Caixa Luminária.** Fixação através das molas laterais.

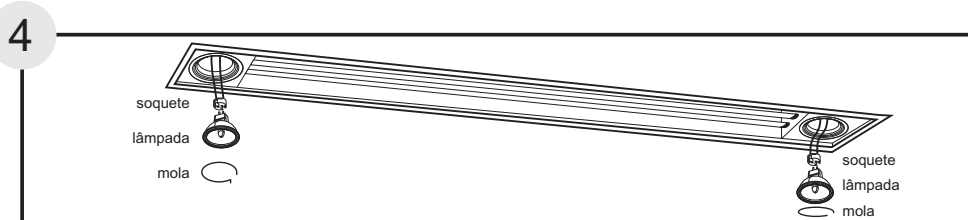

4 **Colocar as Lâmpadas.** Após fixar a peça no forro colocar as lâmpadas adequadas ao modelo adquirido.

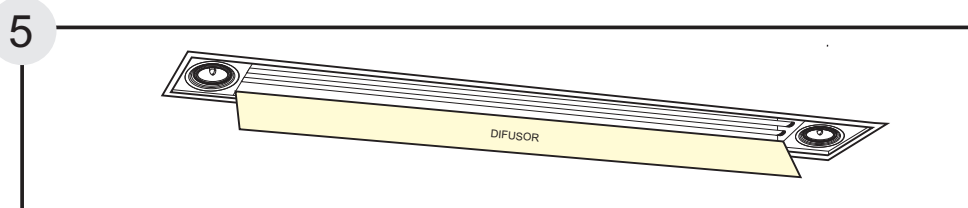

5 **Fixação do Difusor Acrílico.** Encaixar o Difusor em Acrílico



- Antes de iniciar a instalação da luminária, verifique a tensão da rede 110-220V.
- Sempre desligue o disjuntor para instalação ou manutenção da luminária.
- Para a conexão dos fios recomenda-se utilizar conectores adequados.
- Verificar as instruções de instalação e manuseio das lâmpadas e dos equipamentos auxiliares: reatores e transformadores junto ao fabricante.
- A Responsabilidade do fabricante e garantia estão vinculadas à correta instalação do produto.