


## STYLE PLUS LED

CÓDIGO	NICHO	CÓDIGO	NICHO
STYLE PLUS 320-150 GU	300 x 300	STYLE PLUS 420-450 GU	400 x 400
STYLE PLUS 320-170 GU	300 x 300	STYLE PLUS 420-470 GU	400 x 400
STYLE PLUS 420-150 GU	400 x 400	STYLE PLUS 470-450 GU	450 x 450
STYLE PLUS 420-170 GU	400 x 400	STYLE PLUS 470-470 GU	450 x 450
		STYLE PLUS 470-111 GU	450 x 450




DIFUSOR RECUADO

### DICA

As Lâmpadas de foco deverão ficar num circuito elétrico independente das Lâmpadas Fluorescentes centrais para proporcionar opções de acendimento da peça.


Acender - iluminação focal

Acender - iluminação difusa

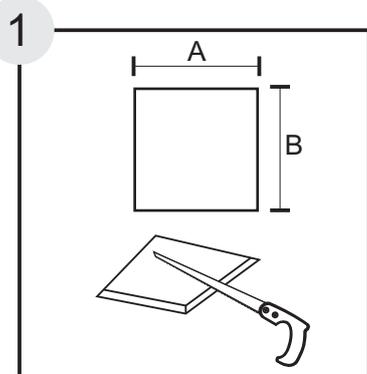


1 Cortar o forro de gesso. O tamanho do nicho deve ser feito de acordo com o modelo adquirido.


entre forro mínimo de 250mm conforme modelo

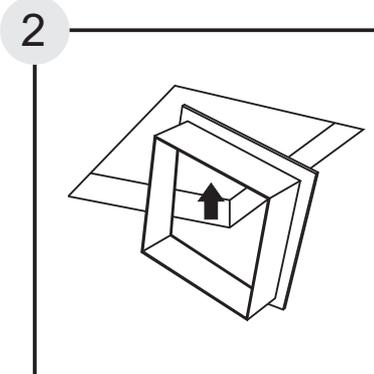


2 Moldura de Acabamento. Inserir a Moldura da luminária pelo furo.

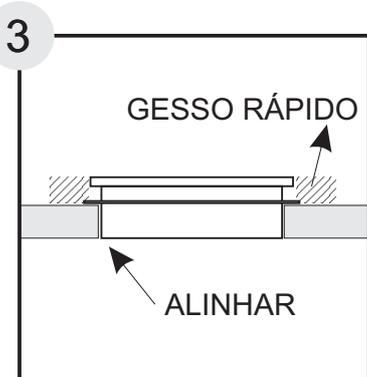


3 Alinhar a borda da luminária com o gesso. Fixar ao forro com massa de gesso rápido.

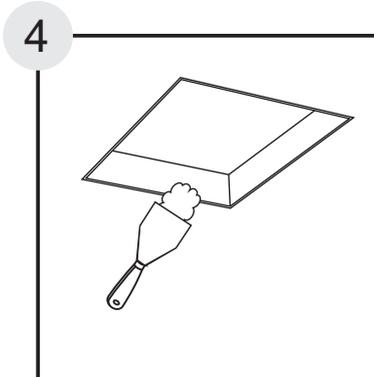

4 Acabamento Externo. Após fixar a Moldura no forro, dar acabamento com massa e pintura.

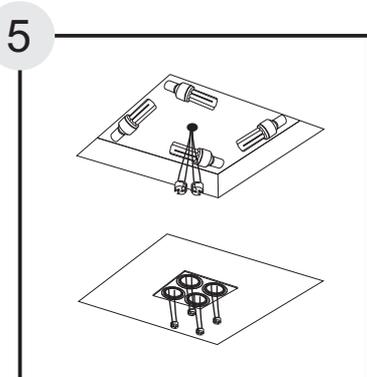

5 Fixar as Lâmpadas Eletrônicas. Encaixar o acrílico, deixando os soquetes GU já na posição de cada aros.

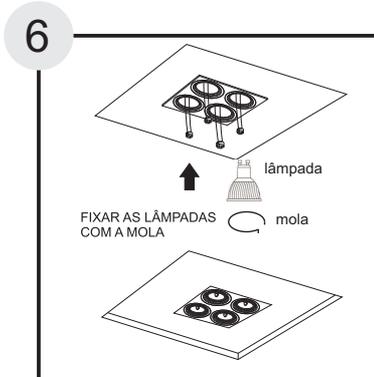

6 Fixar as lâmpadas centrais adequadas ao modelo adquirido.



- Antes de iniciar a instalação da luminária, verifique a tensão da rede 110-220V.
- Sempre desligue o disjuntor para instalação ou manutenção da luminária.
- Para a conexão dos fios recomenda-se utilizar conectores adequados.
- Verificar as instruções de instalação e manuseio das lâmpadas e dos equipamentos auxiliares: reatores e transformadores junto ao fabricante.
- A Responsabilidade do fabricante e garantia estão vinculadas à correta instalação do produto.